防火・防排煙設備

防火・防排煙設備基本システム

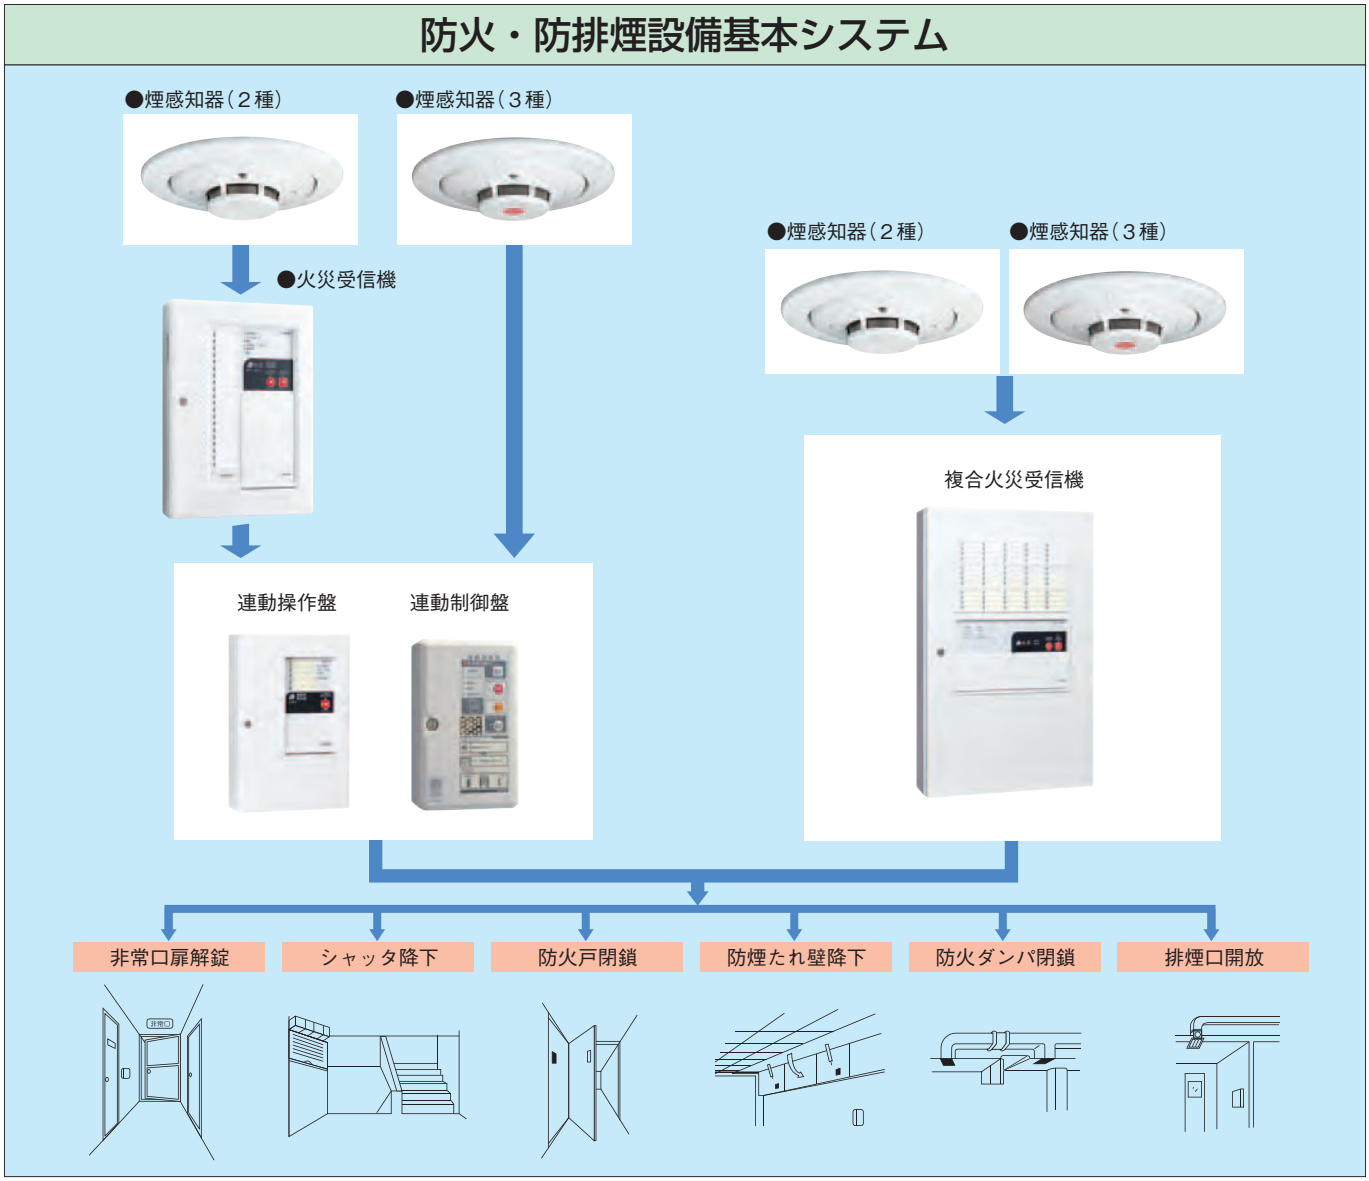

SASJ001A-R-1L

SAPJ002-H3-5L

SLDJ002-U-M



SLDJ002-U-E



SA83F

STL055

連動制御盤・連動操作盤

区分		型名	販売価格	納期	備考	個別手配型名		頁
						連動操作盤	埋込ボックス	
連動制御盤	壁掛型	SASJ001A-R-1L	69,000	A	1回線型	—		132
連動操作盤	壁掛型	SAPJ002-H3-3L	296,000	B		—		134
		SAPJ002-H3-5L	327,000	B		—		134
		SAP023-B1-10L	480,000	A		—		136
		SAP023-B2-15L	560,000	A		—		136
		SAP023-B2-20L	640,000	A		—		136
		SAP023-B3-25L	720,000	B		—		136
		SAP023-B3-30L	800,000	B		—		136
	埋込型	SAP063-10L	501,000	B		SAP063-10L	ZBC-B1B	136
		SAP063-15L	586,000	B		SAP063-15L	ZBC-B2B	136
		SAP063-20L	666,000	B		SAP063-20L	ZBC-B2B	136
		SAP063-25L	750,000	B		SAP063-25L	ZBC-B3B	136
		SAP063-30L	830,000	B		SAP063-30L	ZBC-B3B	136

●上記製品の手配は個別手配型名の機器ごとに行う必要があります（壁掛型を除く）。
●上記販売価格は受信機・埋込ボックスの合計です（壁掛型を除く）。
●埋込ボックス単体の価格につきましては、261頁をご参照ください。

自動閉鎖装置

区分		型名	販売価格	納期	備考	頁
ラッチ式	埋込型	SLDJ002-U-M	22,500	B	機械的再ロック防止付（連動中継器接続可）	140
		SLDJ002-U-E	22,500	B	電気的再ロック防止付（連動中継器接続不可）	140
アーム式	露出型	SA83F	50,000	B	日本ドアーチェック製造㈱製	140
		SA84F	55,000	B		140
		SA85F	60,000	B		140
	埋込型	SAC83F	48,000	B		140
		SAC84F	53,000	B		140
		SAC85F	57,000	B		140

連動中継器

区分	型名	販売価格	納期	備考	頁
	STL055	5,500	A	自動閉鎖装置順次送り用	143

SASJ001A型連動制御盤パネル説明

防排煙作動中灯(赤)

交流電源灯(緑)
交流電源で動作中に点灯
予備電源で動作中(停電中)に点滅

スイッチ注意灯(赤)
ロック式スイッチが操作モード
にあると点滅

蓄積中灯(緑／赤)

異常灯(赤)

誤操作防止中灯(赤)

予備電源試験灯(緑)

起動スイッチ(白)

音響停止灯(赤)

音響停止スイッチ

復旧スイッチ

遮断スイッチ
遮断スイッチを押すと起動、
連動、移報が遮断します。

遮断灯(赤)
遮断中は点灯します。

連動制御盤仕様

種別		連動制御盤 （蓄積式）
型名		SASJ001A-R-1L
回線数		1
構造		露出、 壁掛型
自主評定マーク使用許可番号		A-11-1
主電源		AC100V ± 10 %， 50/60Hz
予備電源		密閉型ニッケルカドミウム電池 DC24V， 0.45Ah
回路電圧		●感知器回路 DC24V （平滑電源） ●自動閉鎖装置回路 DC24V （全波整流電源） ●マイコン、 IC、 表示回路 DC5V(定電圧電源） ●蓄電池充電回路 DC48V （半波整流電源）
消費電力		警戒時 ： 最大約15VA 作動時 ： 約45VA
機器接続個数	感知器	非蓄積型煙感知器 ： 30個
	自動閉鎖装置	1A
公称蓄積時間		60秒（熱感知器：10秒 煙感知器：60秒）
主音響装置		電子ブザー内蔵 （DC24V， 30mA）
試験 ・ 点検機能		予備電源試験 ： 予備電源の容量を確認 火災復旧 ： 火災動作の復旧 （火災復旧スイッチによる）
異常警報機能		自動警報機能 感知器線断線 各故障警報機能 ●予備電源異常 ●回路電圧異常 ●ヒューズ断線 ●制御回路異常
環境条件		使用温度範囲 ： 0～40℃ 使用湿度範囲 ： 20～85 %
外部配線抵抗		〔感知器回路〕50Ω以下（往復） 〔自動閉鎖装置回路〕3Ω以下（往復）
終端抵抗		10kΩ、 1/2W
主材		ABS樹脂 （難燃グレード ： UL94V-0）
色調／仕上		ライトグレー（マンセル値5.0Y 8.5/1相当）／つや消し
質量		約2.5kg
付属品		蓄電池、 工事用予備品 （ヒューズ抜き工具：1、 ヒューズ1A：2/2A：2、 専用電源用シール：1）、 取扱説明書、 施工説明書

連動制御盤外観図、取付寸法図

SASJ001A型連動制御盤（壁掛型）

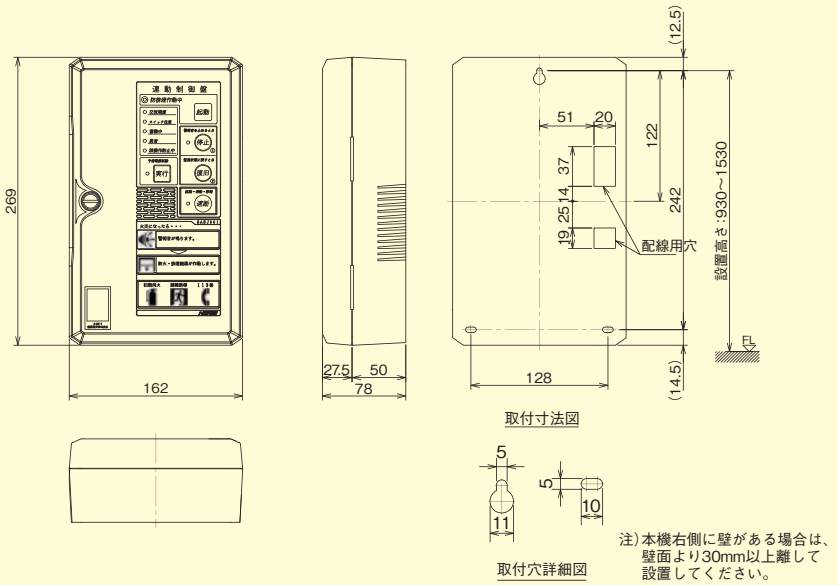

SASJ001A型連動制御盤接続図

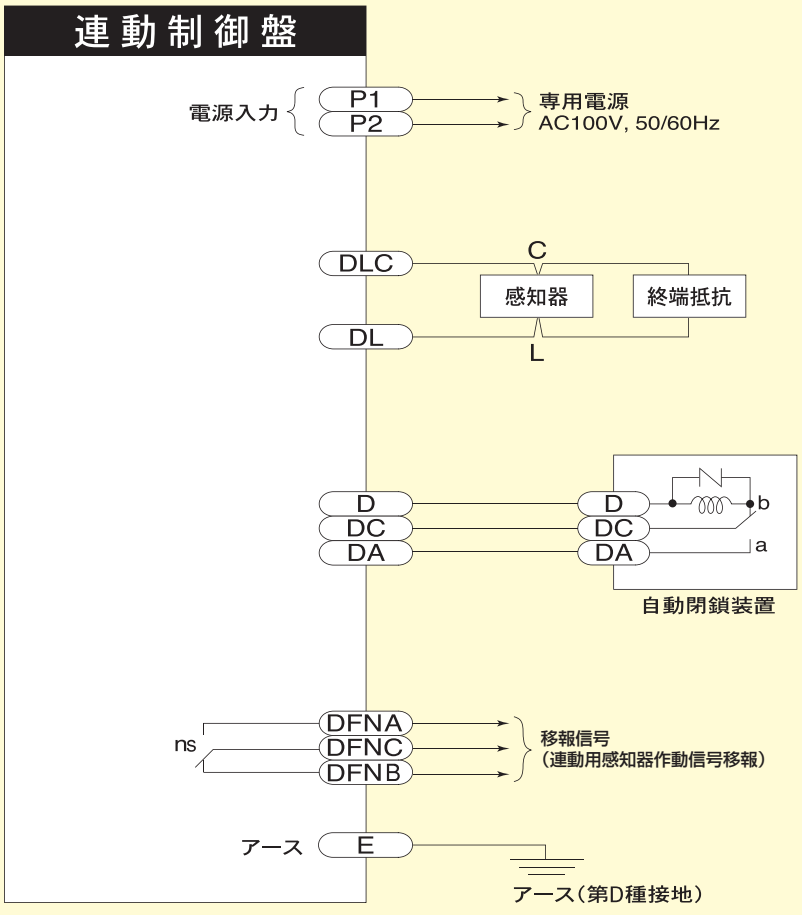

SAPJ002型連動操作盤パネル説明

連動操作盤仕様

種別		連動操作盤 （蓄積式）	
型名		SAPJ002-H3-3L/5L	
回線数		3	5
構造		露出、 壁掛型	
自主評定マーク使用許可番号		A-13-4	
主電源		AC100V ± 10 %， 50/60Hz	
予備電源		密閉型蓄電池内蔵、 トリクル充電方式 DC24V， 1.2Ah	
回路電圧		●感知器 DC24V（定電圧電源） ●自動閉鎖装置 DC24V（全波整流電源） ●マイコン、IC、表示回路 DC5V（定電圧電源） ●蓄電池充電回路 DC24V（半波整流電源）	
消費電力		警戒時 ： 最大約25VA 作動時 ： 最大約70VA	
感知器接続機種		一般型感知器（差動、 定温、 炎、 光電、 光電分離、 イオン）	
機器接続個数	回線毎の煙感知器数（*1）	非蓄積型煙感知器 ： 30個 （蓄積型煙感知器は接続できません）	
	受信機の煙感知器数（*2）	回線数×30個	
	自動閉鎖装置	1A/回線	
	常時通電灯	DC24V、 45mA	
移報出力接点容量		DC24V、 1A/1接点	
公称蓄積時間		60秒 （熱感知器 ： 10秒 煙感知器 ： 60秒）	
主音響装置		音声警報	
試験 ・ 点検機能		発報試験、総合試験、予備電源試験、定期受信回路試験、連動用感知器作動警報の復旧、試験復旧、自動復旧	
異常警報機能		感知器配線断線、 予備電源異常、 回路電圧異常、 ヒューズ断線、 定期受信回路試験異常、 CPU異常	
環境条件		使用温度範囲 ： 0～40℃ 使用湿度範囲 ： 20～85 % （RH）	
外部配線抵抗		50Ω以下 （往復）	
主材		鋼板	
仕上		焼付塗装ノーミホワイト （NW） （マンセルN8.7半つや近似色）	
質量		約6.4kg	
付属品		工事用予備品、 取扱説明書、 蓄電池、 施工説明書、 ヒューズ、 ヒューズ抜き工具	

*1：機械式以外の差動防水型感知器（FDPJ202-DW-X）は24個、炎感知器（FDCJ002-R-X）は20個、光電式分離型感知器（FDG217-X）は2個まで接続可能。
*2：*1の感知器については、回線数×（*1の個数）

SAP023型連動操作盤パネル説明

予備電源灯（緑）

予備電源が故障した場合に点滅

故障灯（赤）

交流電源灯（緑）

状態表示灯（赤）（各スイッチ上部）

該当スイッチを操作した時などにその状態を点灯または点滅表示

主音響停止スイッチ（赤）

主音響の鳴動停止

ブザー停止スイッチ（赤）

ブザーの鳴動停止

防排煙復旧スイッチ（橙）

地区灯が消灯し復旧

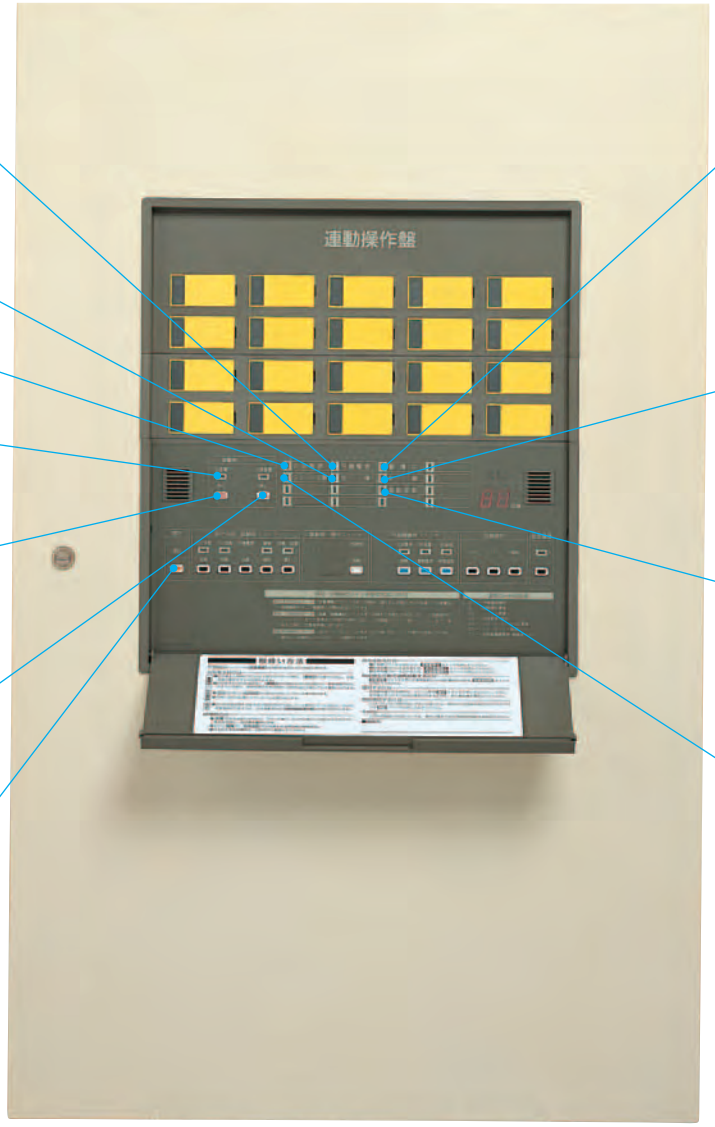

●写真は SAP023-B2-20L

蓄積中灯（緑/赤）

蓄積回路作動時、一旦復旧するまでの約８.５秒間は緑色が点灯
その後第２報が入るまで約４９秒間赤色が点灯

断線灯（赤）

連動遮断灯（赤）

スイッチ注意灯（赤）

ロック式スイッチが操作モードにあると点滅

連動操作盤仕様

種別		連動操作盤、 蓄積式					
型名		SAP023-B1-10L	SAP023-B2-15, 20L	SAP023-B3-25, 30L	SAP063-10L	SAP063-15, 20L	SAP063-25, 30L
回線数		10	15, 20	25, 30	10	15, 20	25, 30
構造		露出、壁掛型			埋込型		
自主評定マーク使用許可番号		A-01-156					
主電源		AC100V ± 10 %, 50/60Hz					
予備電源		密閉型蓄電池内蔵、 トリクル充電方式 DC24V, 3.5Ah （充電電流 ： 約70mA）					
回路電圧		●感知器、 表示回路 DC24V （定電圧電源） ●IC 回路 DC5V （定電圧電源） ●自動閉鎖装置回路 DC24V （全波整流電源） ●蓄電池充電回路 DC48V （半波整流電源）					
消費電力		警戒時 ： 最大約 45VA 作動時 ： 最大約 150VA					
機器接続個数	感知器	非蓄積型煙感知器 ： 30 個 （蓄積型煙感知器は接続できません） ただし回線数×10 個／受信機					
	自動閉鎖装置	2A/ 回線					
公称蓄積時間		60 秒 （熱感知器 ： 10 秒 煙感知器 ： 60 秒）					
主音響装置		電子ブザー内蔵、 後続再鳴動方式 （DC24V, 30mA, 90dB）					
試験 ・ 点検機能		火災試験 ： 1 回線ごとに手動で火災試験 火災自動試験 ： 1 回線から順次自動火災試験 定期火災自動試験 ： 定期的に火災受信回路の自動自己診断 （7 日間に 1 回） 試験復旧 ： 火災受信回路の自己保持解除 （試験復旧スイッチによる） 自動復旧 ： 感知器点検時の自動復旧 （自動復旧スイッチによる）					
異常警報機能		自動断線警報機能 受信機－感知器間の断線監視 ・ ・ ・ 断線時に故障灯、 地区音響による警報 断線回線表示方式 ： 地区灯点滅 各異常警報機能 故障時は故障コード表示、 注意音響による警報 ●回路電圧異常 ●ヒューズ断線 ●コネクタ脱落 ●予備電源異常 ●火災受信回路、 主回路異常 ●感知器線間絶縁低下異常					
標準回路記号		P-23①FdfdnfdnFenx3					
環境条件		使用温度範囲 ： 0～40℃ 使用湿度範囲 ： 20～85 % （RH）					
外部配線抵抗		〔感知器回路〕 50 Ω以下 （往復） 〔自動閉鎖装置回路〕1.3 Ω以下 （往復）					
終端抵抗		〔感知器回路〕 10k Ω、 1/2W					
主材		〔パネル〕 鋼板 t1.2 〔枠〕 鋼板 t1.6 〔埋込ボックス〕 鋼板 t2.3					
仕上		焼付塗装ノーミホワイト （NW） （マンセル N8.7 半つや近似色）					
質量		約 25kg	約 29kg	約 32kg	約 48kg	約 56kg	約 62kg
付属品		工事用予備品、 取扱説明書、 回路図、 蓄電池、 予備品箱					

連動操作盤外観図、取付寸法図

SAPJ002-H3型連動操作盤（壁掛型、3,5回線）

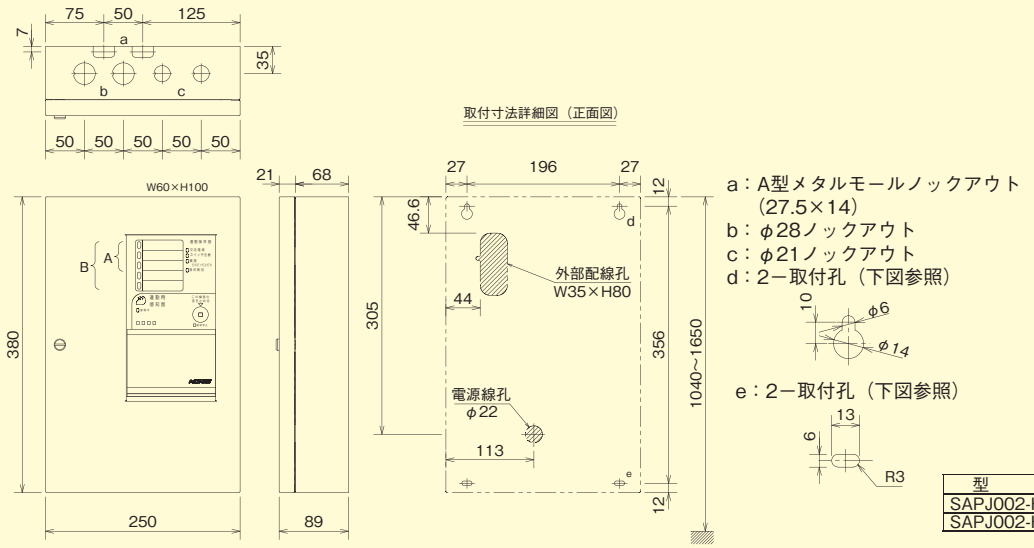

型　　名	回線数	地区窓配列記号
SAPJ002-H3-3L	3	A
SAPJ002-H3-5L	5	B

SAPJ002型連動操作盤接続図

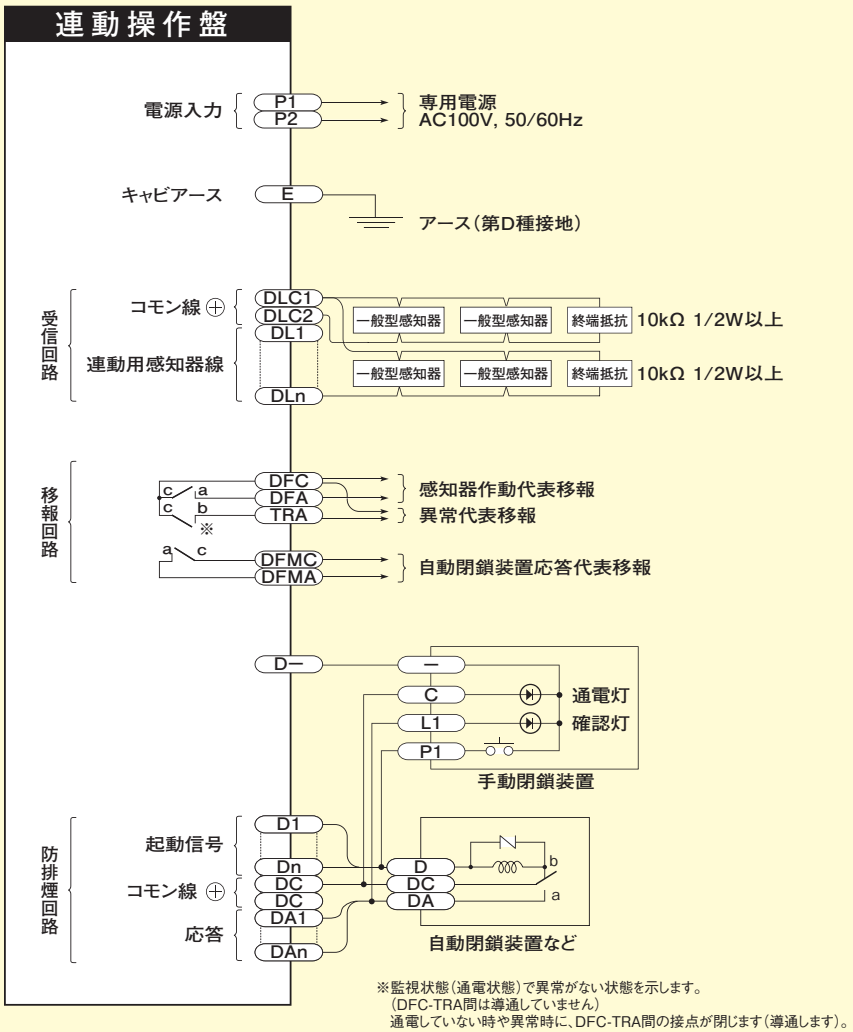

※監視状態（通電状態）で異常がない状態を示します。
（DFC-TRA間は導通していません）
通電していない時や異常時に、DFC-TRA間の接点が閉じます（導通します）。

外観図

連動操作盤外観図、取付寸法図

SAP023-B1-10L型連動操作盤（壁掛型、10回線）

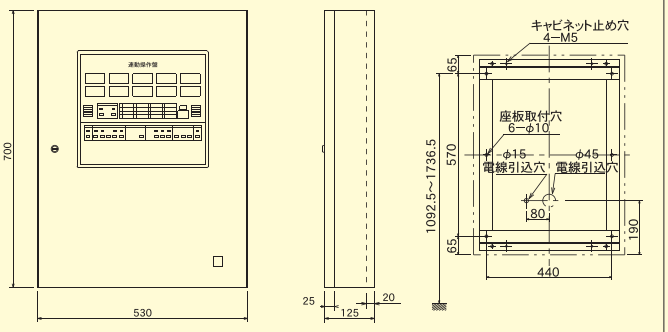

SAP023-B2-15, 20L型連動操作盤（壁掛型、15, 20回線）

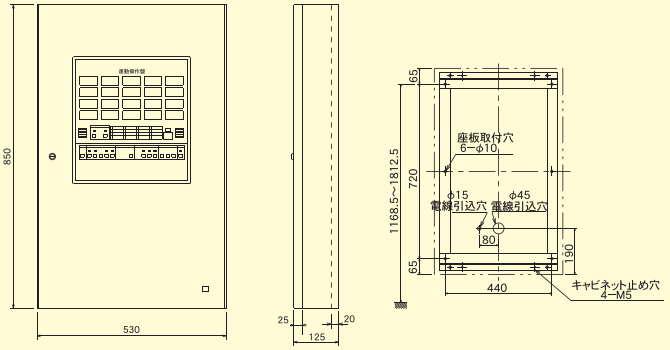

SAP023-B3-25, 30L型連動操作盤（壁掛型、25,30回線）

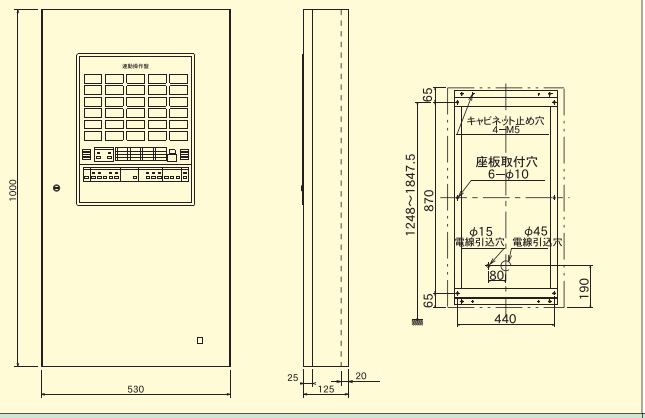

SAP063-10L型連動操作盤（埋込型、10回線）

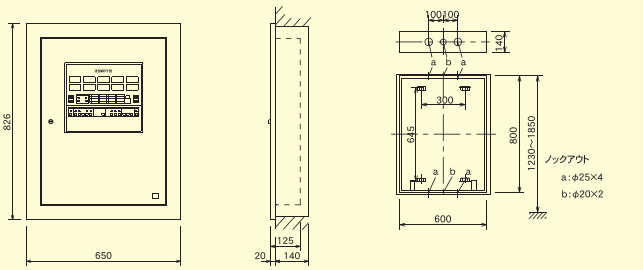

SAP063-15, 20L型連動操作盤（埋込型、15, 20回線）

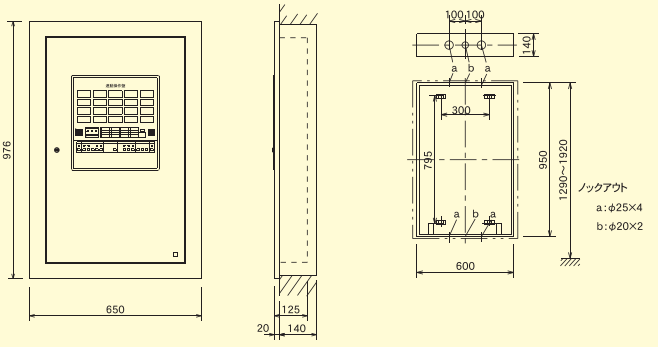

SAP063-25, 30L型連動操作盤（埋込型、25,30回線）

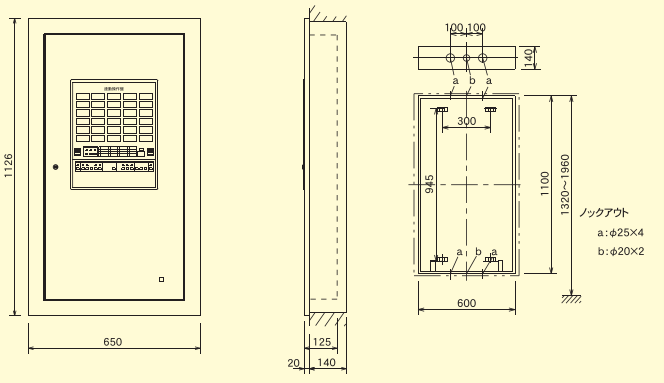

SAP023/063型連動操作盤接続図

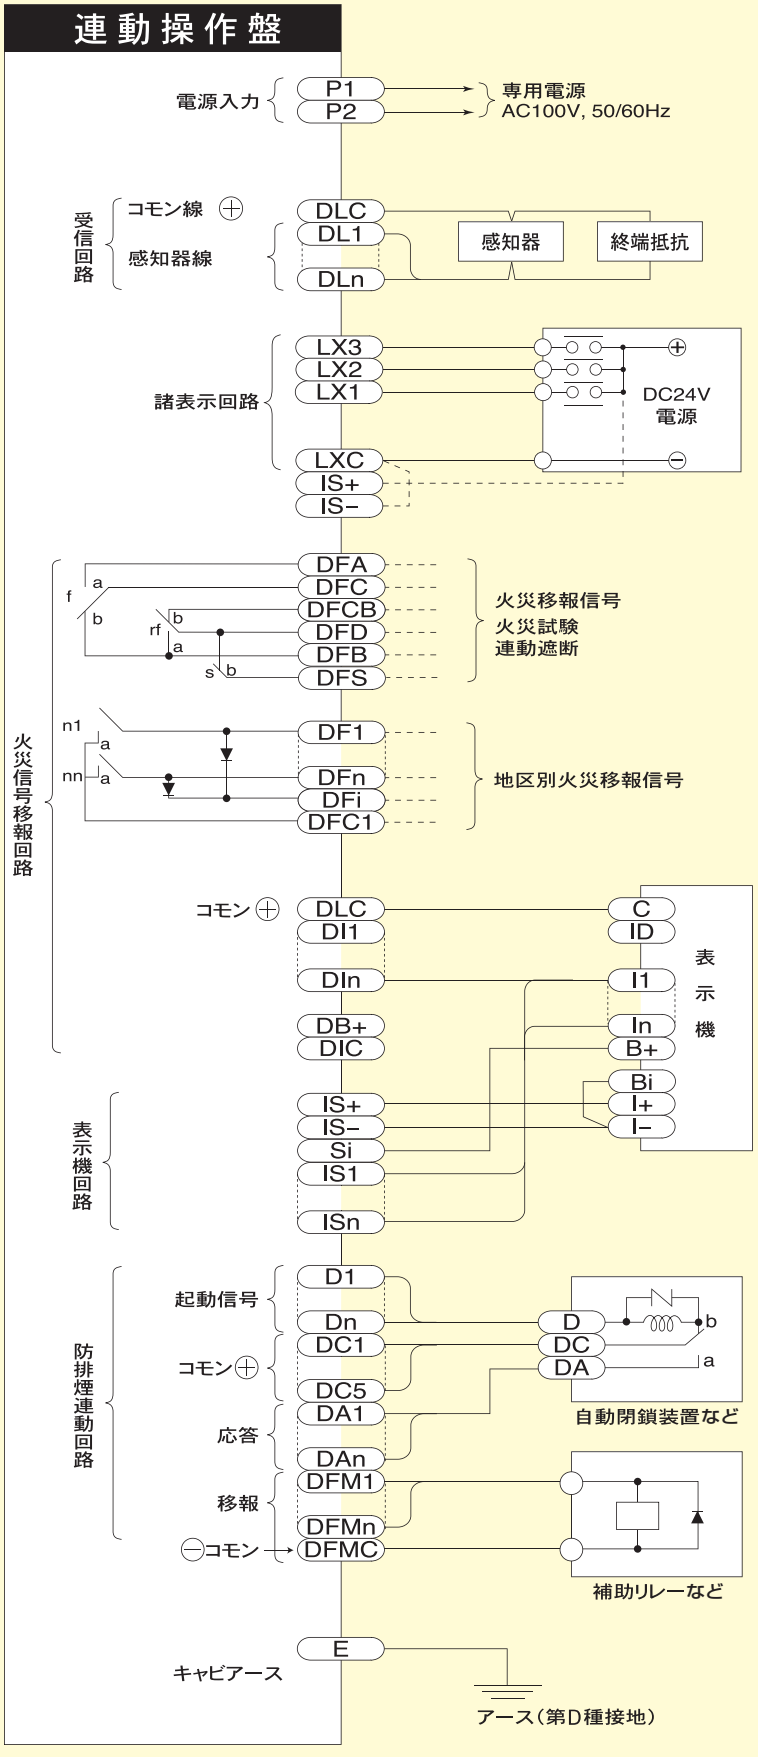

自動閉鎖装置仕様

種別	自動閉鎖装置 （ラッチ式）		自動閉鎖装置 （アーム式）					
			防火戸用					
型名	SLDJ002-U-M	SLDJ002-U-E	SA83F	SA84F	SA85F	SAC83F	SAC84F	SAC85F
構造	埋込型		露出型			埋込型		
自主評定マーク使用許可番号	C-11-2	C-11-1	C-01-31					
再ロック防止機構	機械的方法	電気的方法	—					
定格電圧 ・ 電流	DC24V， 50mA		DC24V， 266mA					
使用電圧範囲	DC16～32V		DC16～30V					
保持力	98～686N 調節可能 （出庫時 100N）		53.9～63.7N ・ m					
ドアストップ角度	—		85～95°					
配線方式	3線式 （リード線方式）							
リミットスイッチ接点容量	—		DC30V， 2A					
作動形態	通電作動型 （自己しゃ断型、ソレノイド式）		作動保持、 瞬時通電型					
リード線	耐熱ビニール電線 0.5m²		600V 二種ビニール絶縁電線、 長さ 150mm					
作動確認接点出力 接点容量	（白－黒間） AC125V、 3A DC30V、 2A （赤－黄間） DC30V、 0.5A	（白－黒間） （赤－黄間） AC125V、 3A DC30V、 2A	—					
使用温度範囲	－10～40℃		－10～40℃					
主材	〔化粧プレート〕 ABS樹脂 〔本体〕 SPCC （鋼板）		〔プレート〕 SUS304					
仕上	—		ヘアライン仕上					
質量	0.75kg （扉保持フック含）	0.7kg （扉保持フック含）	2.8kg					
使用最大ドア寸法	—		900×2100mm	1100× 2400mm	1300× 2700mm	900×2100mm	1100× 2400mm	1300× 2700mm
適合ボックス	〔埋込ボックス〕 大形四角アウトレットボックス深形 JIS C 8340 大形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340 〔塗代カバー〕 スイッチカバー2個用塗代付 JIS C 8340⑪		—					
管理用防火戸 としての使用	使用可能 （応答信号は ［赤－黄］を使用）	使用不可	—					

※ SLDJ002-U-E 型には連動中継器（切換器）は使用できません。

自動閉鎖装置

SLDJ002-U-M 自動閉鎖装置 （ラッチ式 ・ 防火戸用）

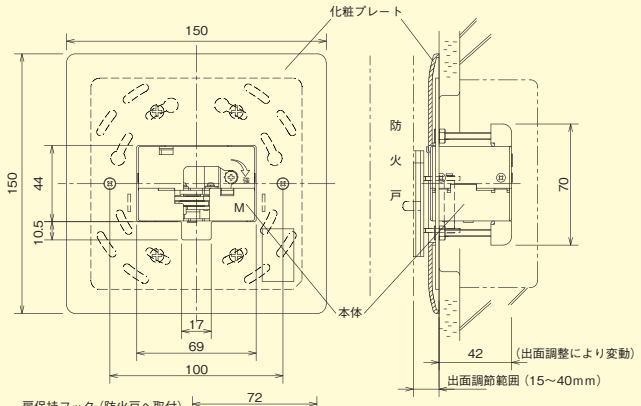



内 部 回 路 図



上図は扉保持状態を示します

SLDJ002-U-E 自動閉鎖装置 （ラッチ式 ・ 防火戸用）

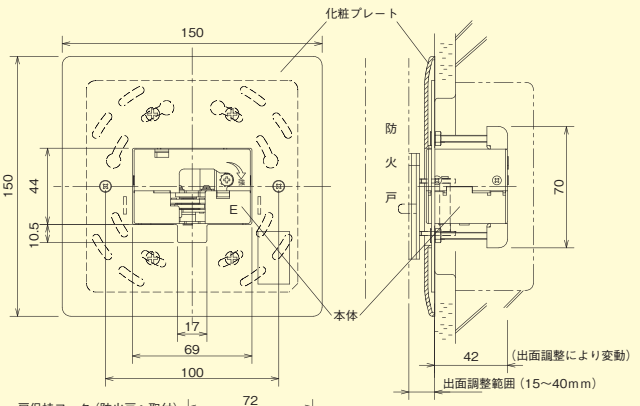



内 部 回 路 図



上図は扉保持状態を示します

外観図

自動閉鎖装置

SA83F型、SA84F型、SA85F型自動閉鎖装置（露出型）

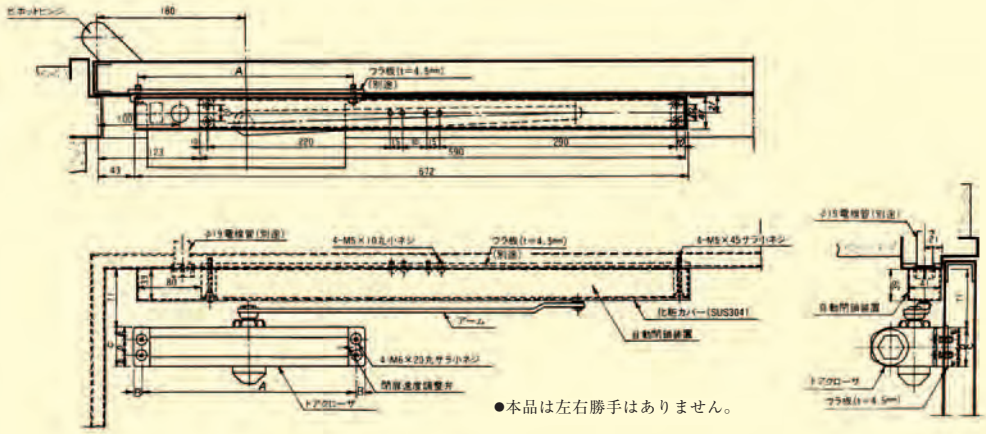

●本品は左右勝手はありません。

内部回路図



L.S：リミットスイッチ
D　：ダイオード
L　：電磁ソレノイド

取　付　要　領　図

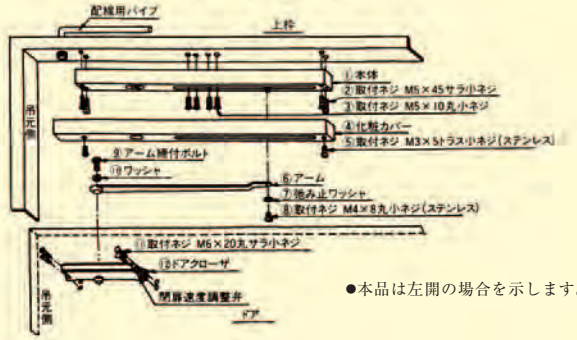

●本品は左開の場合を示します。

取　付　寸　法　表

型名＼記号	A	B	C	D	E
SA83F	208	8	45	19	13
SA84F	230	10	48	19	14.5
SA85F	260	10	48	19	14.5

SAC83F型、SAC84F型、SAC85F型自動閉鎖装置（埋込型）

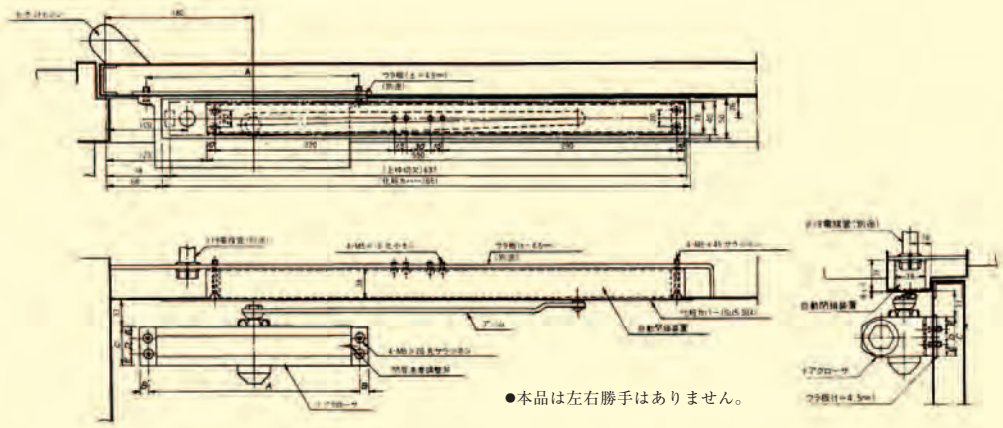

●本品は左右勝手はありません。

内部回路図



L.S：リミットスイッチ
D　：ダイオード
L　：電磁ソレノイド

●当社受信機または連動制御器と接続する場合。

取　付　要　領　図

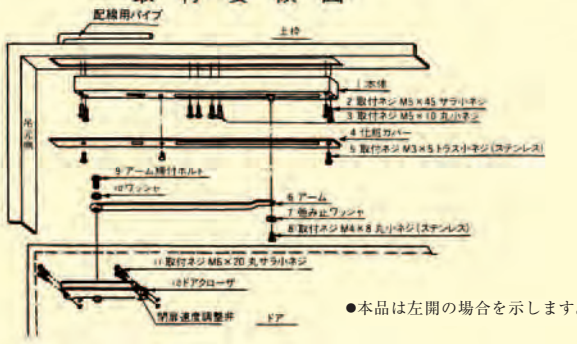

●本品は左開の場合を示します。

取　付　寸　法　表

型名＼記号	A	B	C	D	E
SAC83F	208	8	45	19	13
SAC84F	230	10	48	19	14.5
SAC85F	260	10	48	19	14.5

連動中継器仕様

種別	連動中継器 自動閉鎖装置順次送り用
型名	STL055
自主評定マーク使用許可番号	B-01-16
定格電圧 ・ 電流	DC30V，20mA（全波整流）
定格接点容量	DC30V，2A
使用電圧範囲	DC16～35V
遅延時間	2秒
使用温度範囲	－10～40℃
質量	約80g

連動中継器外観図

STL055型連動中継器（切換器）

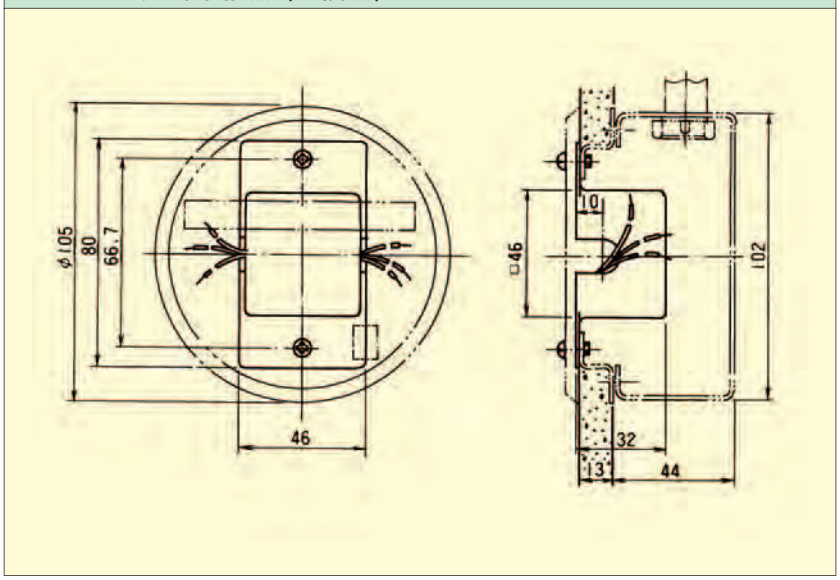

STL055型連動中継器回路図

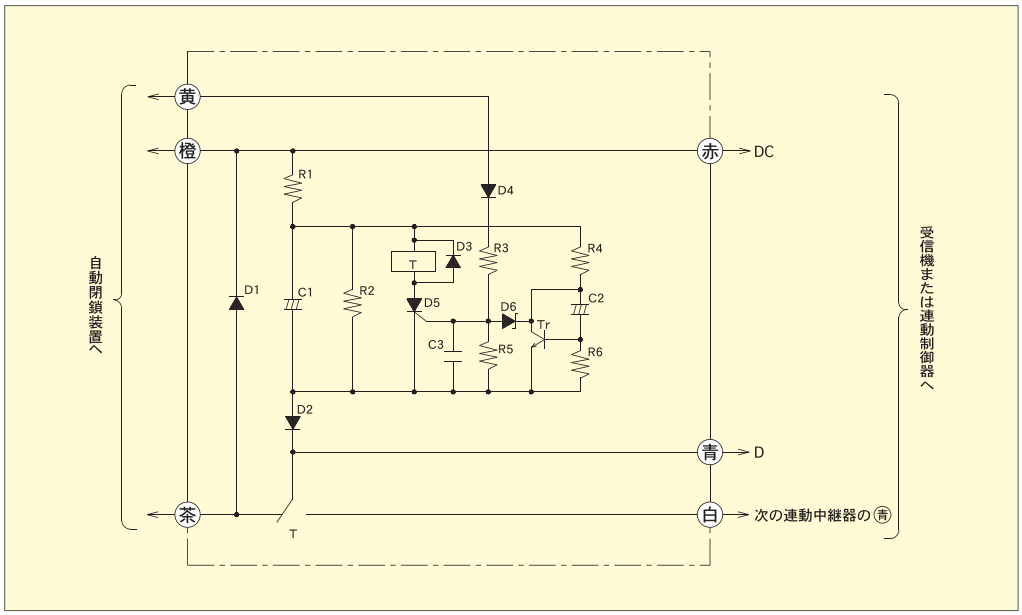

表 示 機

FIRJ008-R

FIPJ103-S-10L

FIPJ104-E2-40L

FIPJ103-E2-40L

FIPJ104-A2-60L

FIPJ103-A2-100L

FIPJ104-A2-100L

FIPJ203-S-5L

メッセージ表示機

区　分	型　　名	販売価格	納期	備　　考	頁
壁掛型	FIRJ008-R	495,000	B	R-22/24 シリーズ用	145

●表示内容が特殊な場合は別途データ作成費用が必要となります。
● ZPRJ001-R 型リニューアルプレートについては P.261 を参照して下さい。

P型1級表示機

区　分	型　　名	販売価格	納期	備　　考	頁
壁掛型	FIPJ103-S-5L	55,000	B		146
	FIPJ103-S-10L	64,000	B		146
	FIPJ103-H2-15L	73,000	B		146
	FIPJ103-H2-20L	82,000	B		146
	FIPJ103-H2-30L	100,000	B		146
	FIPJ103-E2-40L	118,000	B		146
	FIPJ103-E2-50L	136,000	B		146
	FIPJ103-E2-60L	154,000	B		146
	FIPJ103-A2-70L	172,000	B		146
	FIPJ103-A2-80L	190,000	B		146
	FIPJ103-A2-90L	208,000	B		146
	FIPJ103-A2-100L	226,000	B		146

P型1級表示機(部屋番号表示付)

区　分	型　　名	販売価格	納期	備　　考	頁
壁掛型	FIPJ104-H2-10L	260,000	B		148
	FIPJ104-H2-15L	270,000	B		148
	FIPJ104-H2-20L	280,000	B		148
	FIPJ104-E2-30L	300,000	B		148
	FIPJ104-E2-40L	320,000	B		148
	FIPJ104-A2-50L	340,000	B	進PⅡ／進PⅢ（104シリーズ）システム用	148
	FIPJ104-A2-60L	360,000	B		148
	FIPJ104-A2-70L	380,000	B		148
	FIPJ104-A2-80L	400,000	B		148
	FIPJ104-A2-90L	420,000	B		148
	FIPJ104-A2-100L	440,000	B		148

注）進PⅢ（105シリーズ）には接続できません。

P型2級表示機

区　分	型　　名	販売価格	納期	備　　考	頁
壁掛型	FIPJ203-S-5L	42,000	B		150

メッセージ表示機仕様

種別	メッセージ表示機
型名	FIRJ008-R
構造	露出、壁掛型
主電源	AC100V ± 10 %, 50/60Hz
予備電源	密閉型蓄電池内蔵 DC9.6V, 0.6Ah
消費電力	〔平常時〕 最大5VA 〔作動時〕 最大6VA
音響装置	スピーカ内蔵 （音響＋音声）
液晶表示 （LCD：3.5型TFT カラー）	火災発報地区表示 注意表示発生地区表示 端末装置作動警報地区表示 ガスもれ発報地区表示 試験状態表示 表示機故障表示
環境条件	使用温度範囲 ： 0～40℃ 使用湿度範囲 ： 20～85 % （結露なきこと）
接続可能受信機	R-24シリーズ/R-22シリーズ
主材	ABS樹脂
仕上	オフホワイト （マンセルN9.3近似色）
質量	約1.1kg

メッセージ表示機外観図、取付寸法図

FIRJ008-R型メッセージ表示機（壁掛型）

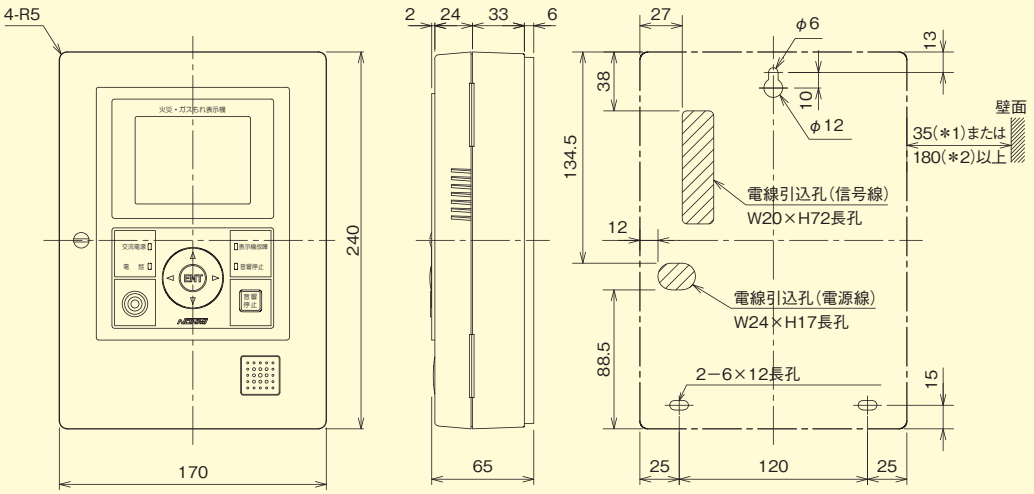

＊1：扉を90°程度開くための寸法
＊2：扉を180°開く(全開)ための寸法

表 示 機

P型１級表示機仕様

種別	P型１級表示機						
型名	FIPJ103-S-5,10L	FIPJ103-H2-15,20L	FIPJ103-H2-30L	FIPJ103-E2-40L	FIPJ103-E2-50,60L	FIPJ103-A2-70,80L	FIPJ103-A2-90,100L
回線数	5，10	15，20	30	40	50，60	70，80	90，100
構造	露出、壁掛型						
地区灯	赤色発光ダイオード（DC24V，2mA）						
主音響装置	電子ブザー内蔵（DC24V，15mA）						
環境条件	使用温度範囲 ： 0～40℃　使用湿度範囲 ： 20～85％（RH）（結露なきこと）						
接続可能受信機	当社製N-16回路および、S-13回路以降のP型１級受信機						
主材	鋼板t1.2					鋼板t1.2（パネル），t1.6（本体）	
仕上	焼付塗装ノーミホワイト（NW）（マンセルN8.7半つや近似色）						
質量	約2.5kg	約3.3kg	約3.3kg	約6.5kg	約6.5kg	約11kg	約11kg

P型１級表示機外観図、取付寸法図

FIPJ103-S型表示機（壁掛型、5, 10回線）

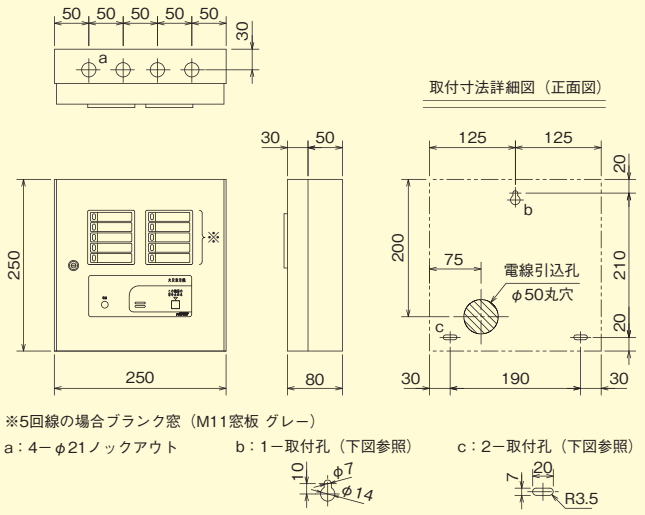

FIPJ103-H2型表示機（壁掛型、15, 20回線）

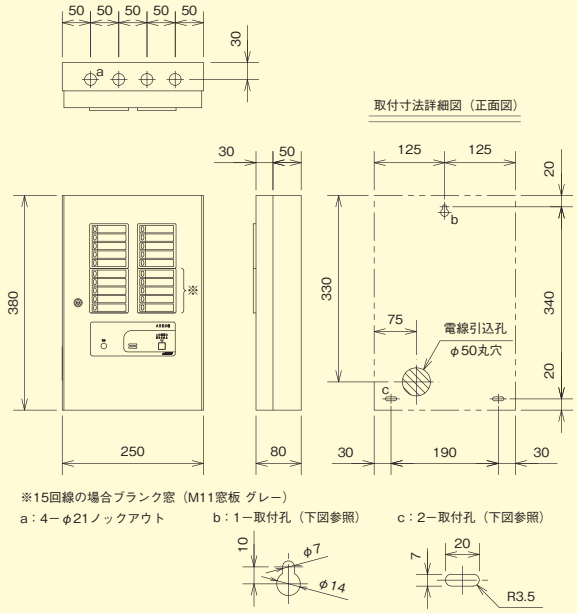

FIPJ103-H2型表示機（壁掛型、30回線）

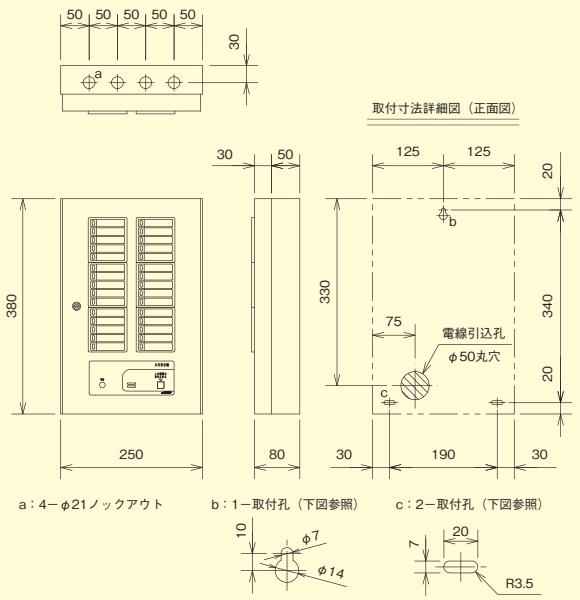

FIPJ103-E2型表示機（壁掛型、40回線）

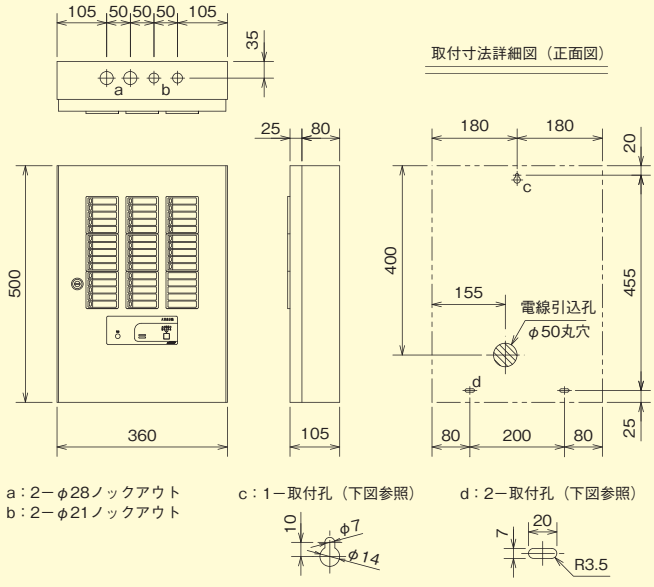

FIPJ103-E2型表示機（壁掛型、50, 60回線）

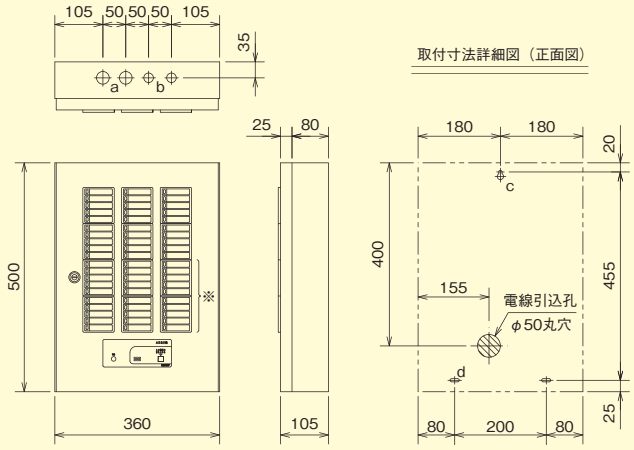

※50回線の場合ブランク窓（M11窓板 グレー）

a：2－φ28ノックアウト
b：2－φ21ノックアウト
c：1－取付孔（下図参照）
d：2－取付孔（下図参照）



FIPJ103-A2型表示機（壁掛型、70, 80回線）

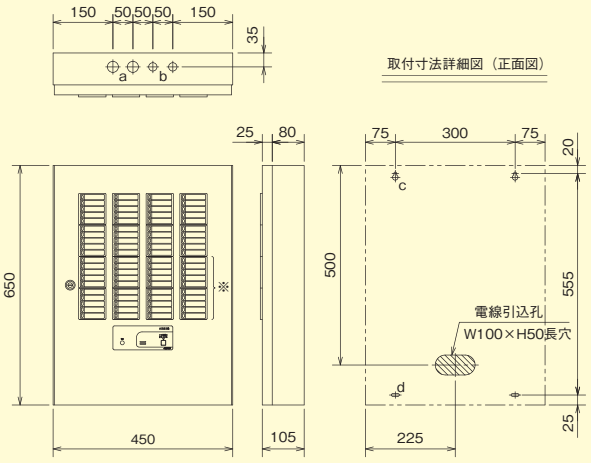

※70回線の場合ブランク窓（M11窓板 グレー）

a：2－φ28ノックアウト
b：2－φ21ノックアウト
c：1－取付孔（下図参照）
d：2－取付孔（下図参照）



FIPJ103-A2型表示機（壁掛型、90, 100回線）

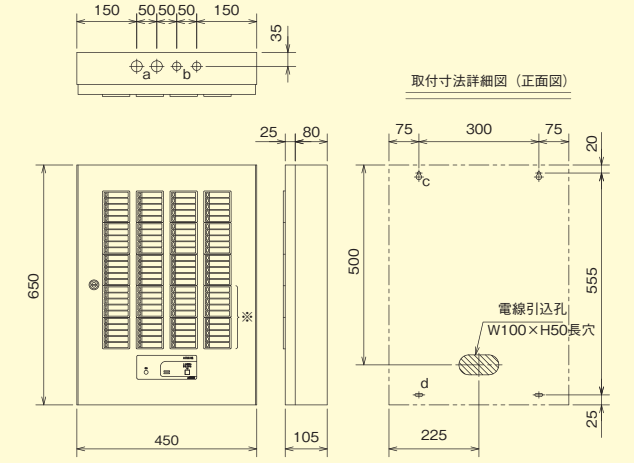

※90回線の場合ブランク窓（M11窓板 グレー）

a：2－φ28ノックアウト
b：2－φ21ノックアウト
c：1－取付孔（下図参照）
d：2－取付孔（下図参照）



FIPJ103型表示機回路図

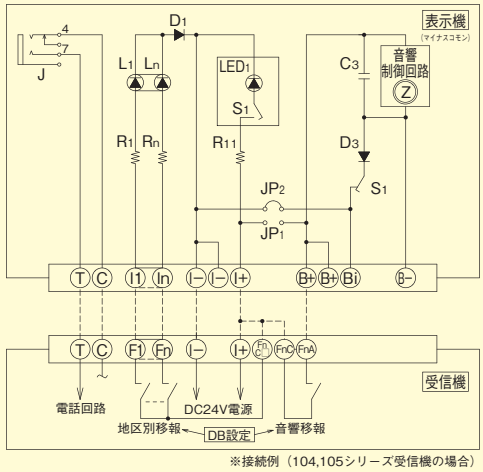

※接続例（104,105シリーズ受信機の場合）

注〕P型1級受信機の表示機音響端子がBiの場合（N-16, 17およびS-13, 14の場合）は、ジャンパーピンJP2をはずし、JP1に差し替えて（極性を変えて）使用してください。

表 示 機

P型１級表示機（部屋番号表示付）仕様

種別	P型１級表示機 （部屋番号表示付）						
型名	FIPJ104-H2-10L	FIPJ104-H2-15,20	FIPJ104-E2-30L	FIPJ104-E2-40L	FIPJ104-A2-50,60L	FIPJ104-A2-70,80L	FIPJ104-A2-90,100
回線数	10	15,20	30	40	50,60	70,80	90,100
構造	露出、 壁掛型						
地区灯	赤色発光ダイオード （DC24V， 2mA）						
部屋番号表示	赤色７セグメント５桁						
主音響装置	電子ブザー内蔵 （DC24V， 15mA）						
環境条件	使用温度範囲 ： 0～40℃ 使用湿度範囲 ： 20～85％ （RH）（結露なきこと）						
接続可能受信機	PⅡ／Ⅲシリーズ受信機						
主材	鋼板t1.2				鋼板t1.2（パネル），t1.6（本体）		
仕上	焼付塗装ノーミホワイト （NW） （マンセルN8.7半つや近似色）						
質量	約4kg	約4kg	約7kg	約7kg	約13kg	約13kg	約13kg

P型１級表示機（部屋番号表示機能付）外観図、取付寸法図

FIPJ104-H2型表示機（壁掛型、10回線）

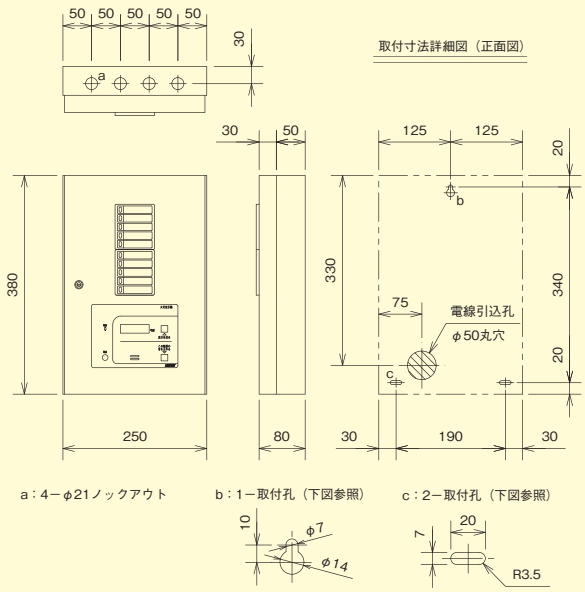

FIPJ104-H2型表示機（壁掛型、15, 20回線）

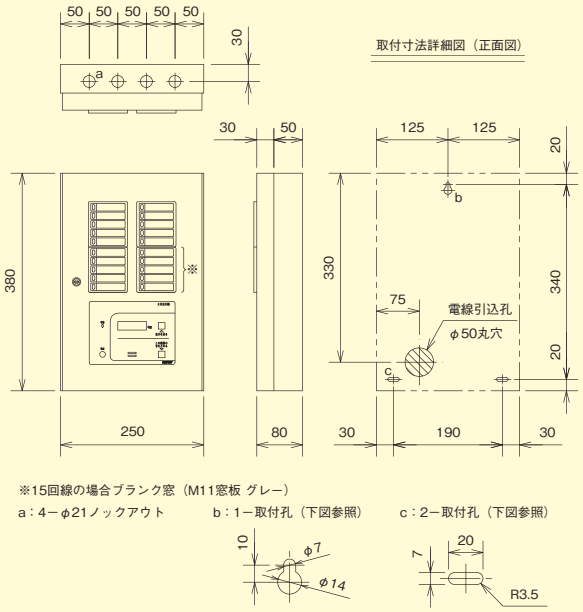

FIPJ104-E2型表示機（壁掛型、30回線）

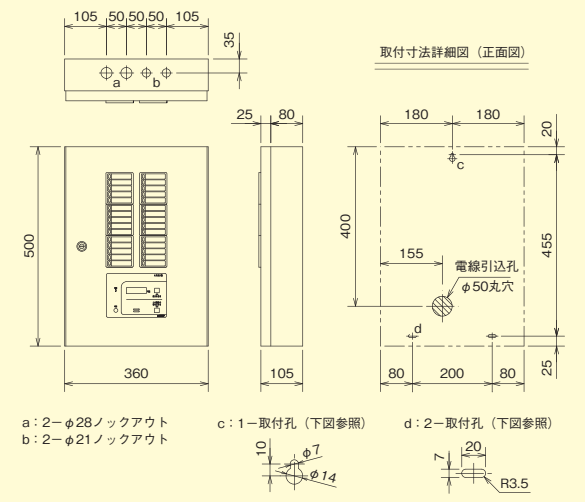

FIPJ104-E2型表示機（壁掛型、40回線）

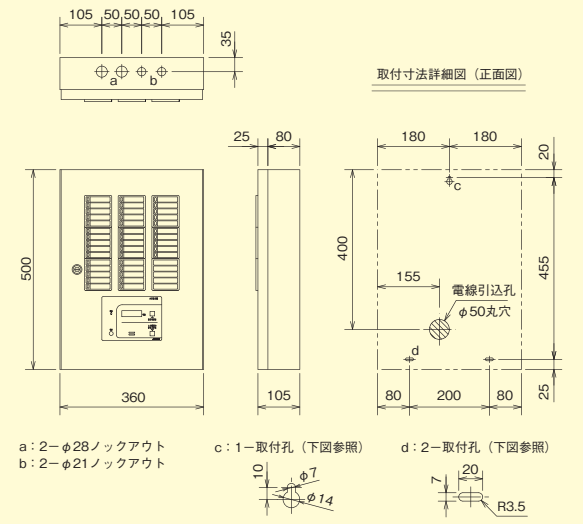

FIPJ104-A2型表示機（壁掛型、50, 60回線）

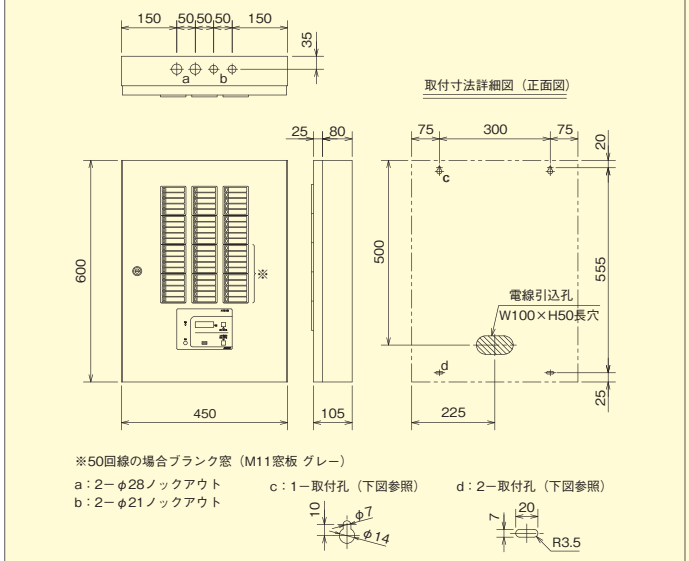

※50回線の場合ブランク窓（M11窓板 グレー）

a：2－φ28ノックアウト
b：2－φ21ノックアウト
c：1－取付孔（下図参照）
d：2－取付孔（下図参照）

FIPJ104-A2型表示機（壁掛型、70, 80回線）

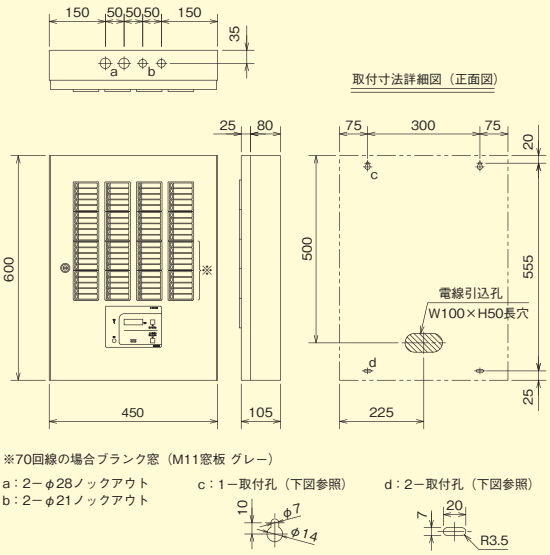

※70回線の場合ブランク窓（M11窓板 グレー）

a：2－φ28ノックアウト
b：2－φ21ノックアウト
c：1－取付孔（下図参照）
d：2－取付孔（下図参照）

FIPJ104-A2型表示機（壁掛型、90, 100回線）

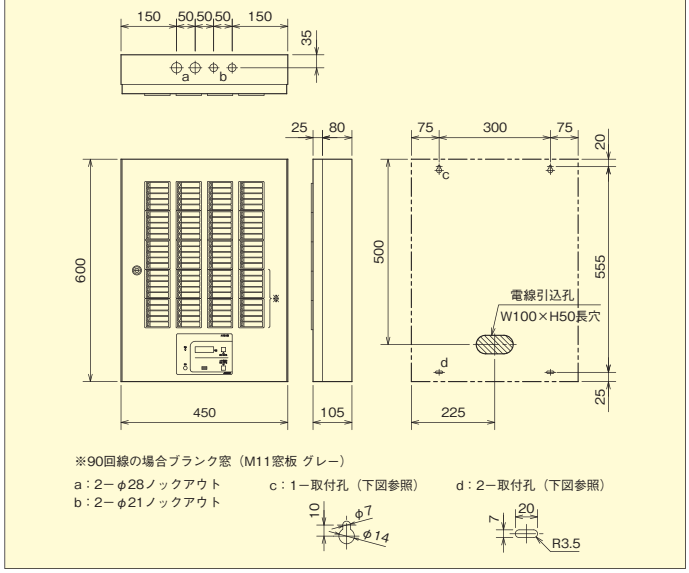

※90回線の場合ブランク窓（M11窓板 グレー）

a：2－φ28ノックアウト
b：2－φ21ノックアウト
c：1－取付孔（下図参照）
d：2－取付孔（下図参照）

FIPJ104型表示機回路図

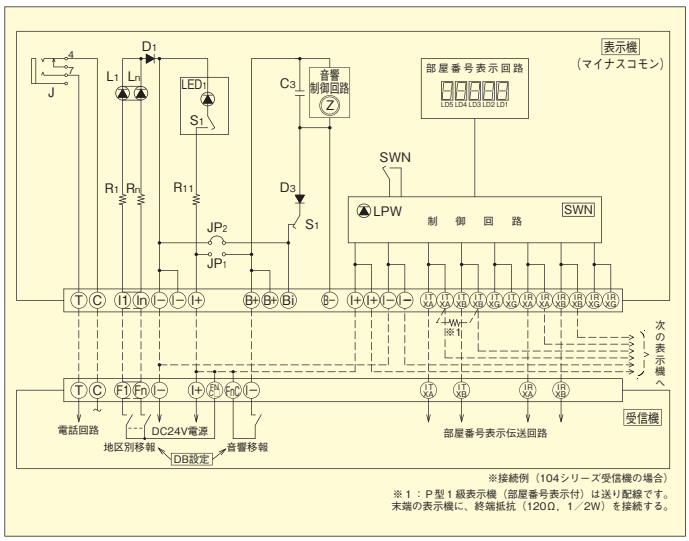

注〕P型1級受信機の表示機音響端子がBiの場合（N-16, 17およびS-13, 14の場合）は、ジャンパーピンJP2をはずし、JP1に差し替えて（極性を変えて）使用してください。

表 示 機

P型２級表示機仕様

種別	P型２級表示機
型名	FIPJ203-S-5L
回線数	5
構造	露出、壁掛型
地区灯	赤色発光ダイオード（DC24V，2mA）
主音響装置	電子ブザー内蔵（DC24V，15mA）
環境条件	使用温度範囲 ： 0～40℃ 使用湿度範囲：20～85%（RH）（結露なきこと）
接続可能受信機	当社製B-17回路以降のP型２級受信機
主材	鋼板t1.2
仕上	焼付塗装ノーミホワイト（NW） （マンセルN8.7半つや近似色）
質量	約2.5kg

P型２級表示機外観図、取付寸法図

FIPJ203-S-5L型表示機（壁掛型、５回線）

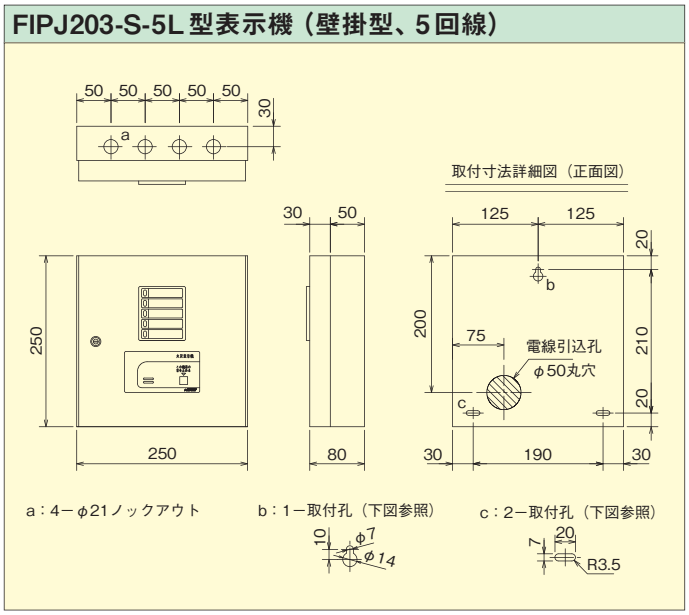

FIPJ203型表示機回路図

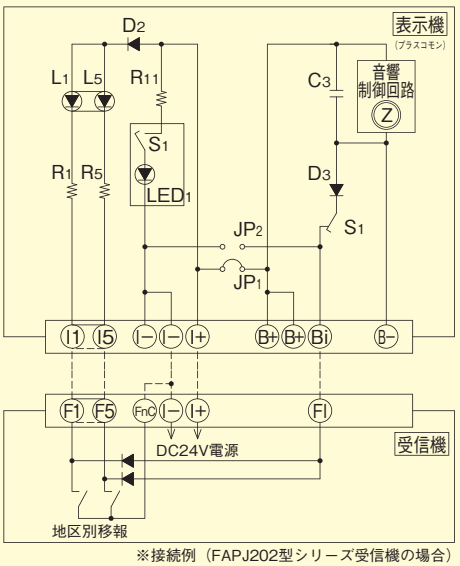

※接続例（FAPJ202型シリーズ受信機の場合）

P型インターフェイス盤

FXZJ004-E2-40

FXZJ004-A2-100

P型インターフェイス盤

区　分	型　　名	販売価格	納期	備　　考	頁
	FXZJ004-E2-20	65,000	B	移報20点	152
	FXZJ004-E2-40	83,000	B	移報40点	152
	FXZJ004-E2-60	101,000	B	移報60点	152
	FXZJ004-A2-80	119,000	B	移報80点	152
	FXZJ004-A2-100	137,000	B	移報100点	152

P型インターフェイス盤仕様

種別	P型インターフェイス盤				
型名	FXZJ004-E2-20	FXZJ004-E2-40	FXZJ004-E2-60	FXZJ004-A2-80	FXZJ004-A2-100
移報接点数	20	40	60	80	100
構造	露出、壁掛型				
SOU-104基板枚数	1	2	3	4	5
接点構成	無電圧a接点、5回線につき1コモン端子、接点容量：DC24V,1A/1回線				
接続可能受信機	FAPJ104シリーズ（多回線タイプ）、FCSJ104シリーズ（多回線タイプ）				
最大接続数	受信機1台につき100点（SOU基板×5枚まで）				
電線本数	伝送線×4本、電源線×2本				
伝送線	RS485／複数台接続の場合は送り配線（分岐配線不可）、総延長距離は1.2km				
電源線	配線抵抗：18Ω以下（往復） 最遠端距離：片道約0.3km（φ0.9mmの場合）、片道約0.5Km（φ1.2mmの場合）				
環境条件	使用温度範囲：0℃～40℃、使用湿度範囲：20～85％（結露なきこと）				
質量	約10kg			約14kg	
主材	鋼板t1.6（本体）, t1.2（扉）				
仕上	焼付塗装（ノーミホワイト（NW））●ノーミホワイト（NW）は、マンセルN8.7半つや近似色です。				
付属品	施工説明書、短絡プラグ				

P型インターフェイス盤外観図、取付寸法図

FXZJ004-E2-20/40/60型インターフェイス盤

型名	移報接点数	SOU基板枚数
FXZJ004-E2-20	20	1
FXZJ004-E2-40	40	2
FXZJ004-E2-60	60	3

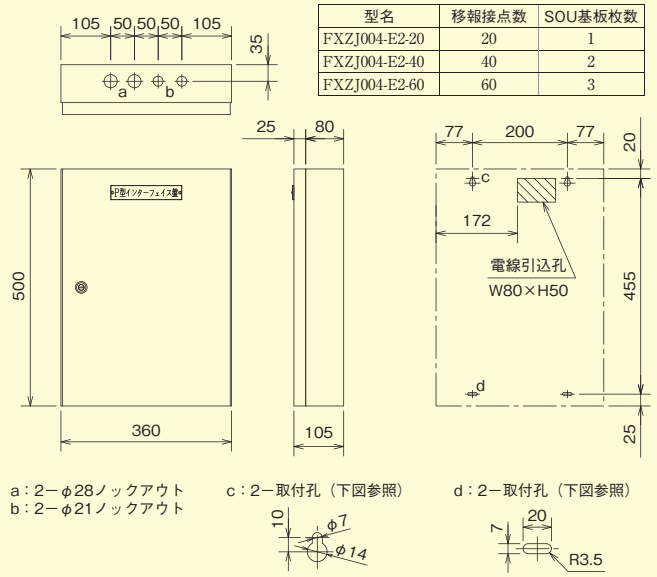

a：2－φ28ノックアウト
b：2－φ21ノックアウト

c：2－取付孔（下図参照）

d：2－取付孔（下図参照）

FXZJ004-A2-80/100型インターフェイス盤

型名	移報接点数	SOU基板枚数
FXZJ004-A2-80	80	4
FXZJ004-A2-100	100	5

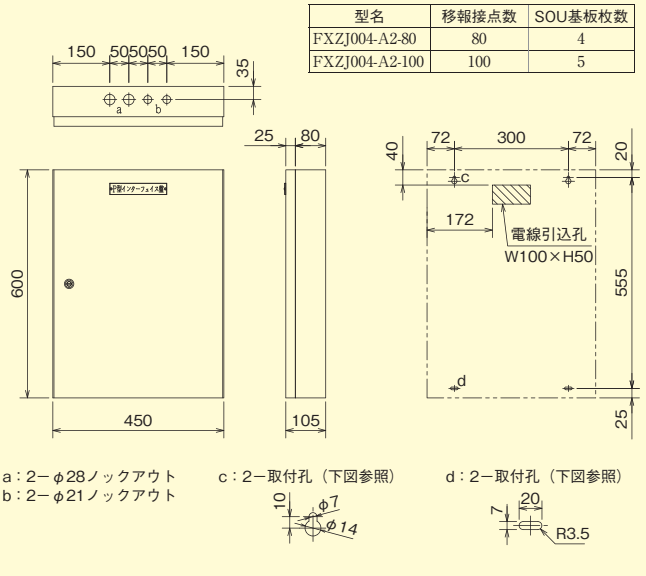

a：2－φ28ノックアウト
b：2－φ21ノックアウト

c：2－取付孔（下図参照）

d：2－取付孔（下図参照）

FXZJ004型シリーズP型インターフェイス盤回路図